




【第一教棟 1Fトイレ（男子トイレ）】

修繕前

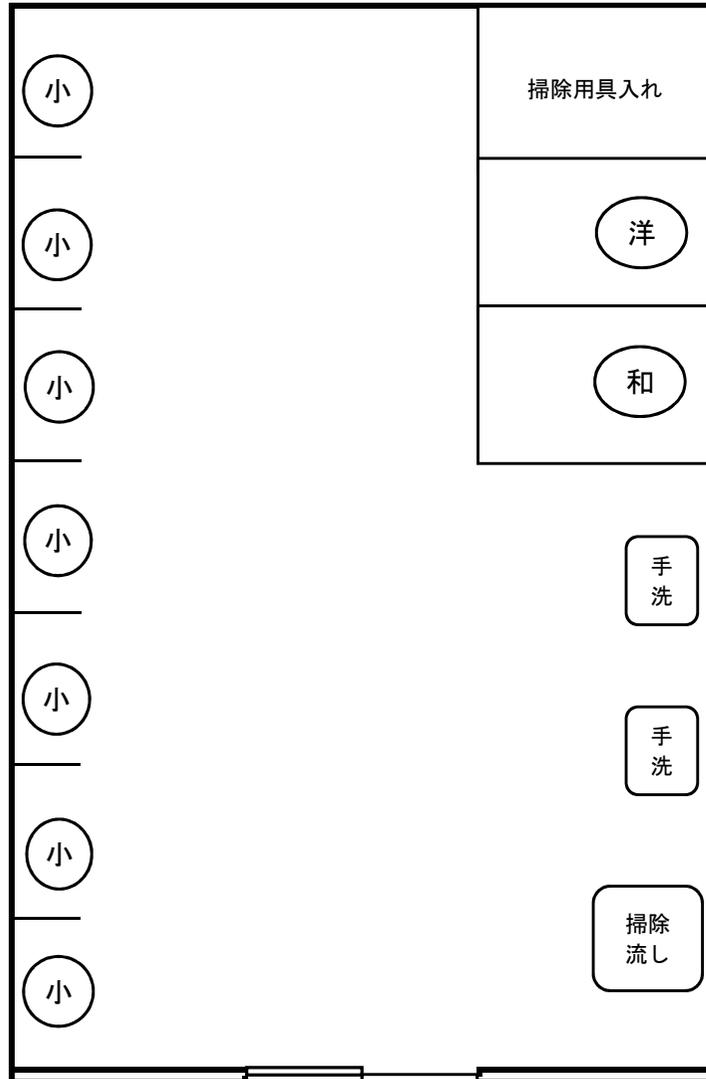



- ・入口引き違い戸を片引きハンガー戸に更新  
(有効開口：W=950mm H=1900mm)
- ・車いす用トイレブース新設  
(入口：片引き戸 有効開口900mm)  
(L型手摺・跳ね上げ手摺各1箇所設置)
- ・トイレブース・掃除用具入れ更新
- ・小便器5個自動洗浄機能付きに更新
- ・小便器隔板4箇所更新  
(W=600mm H=1500mm)
- ・和式便器1個を洋式便器に更新(撤去跡塞ぎ共)
- ・洋式便器1個更新
- ・車いす用ブースに洋式便器1個追加
- ・洋式便器は自動開閉洗浄機能付きとする
- ・紙巻き器更新(2連紙巻き器3個設置)
- ・床・壁・天井全面改修  
(床材は抗菌抗ウイルス性塩ビシート)  
(巾木部は立上げH100mm)  
(水まわり設置壁面に面台設置)  
(天井下地は既設のまま、仕上げのみ更新)
- ・手洗い器更新(1台追加)
- ・手洗い器は自動水栓・自動水石鹸供給栓とする
- ・掃除流し・水栓更新
- ・鏡2枚更新1枚追加  
(手洗前 W350mm×H800mm)
- ・床段差解消(60mm~100mm)
- ・照明器具2台更新2台増設  
(自動センサー式とする)
- ・電源設備増設
- ・男女トイレ専用盤(電灯盤・分電盤)新設
- ・排水管更新

修繕後

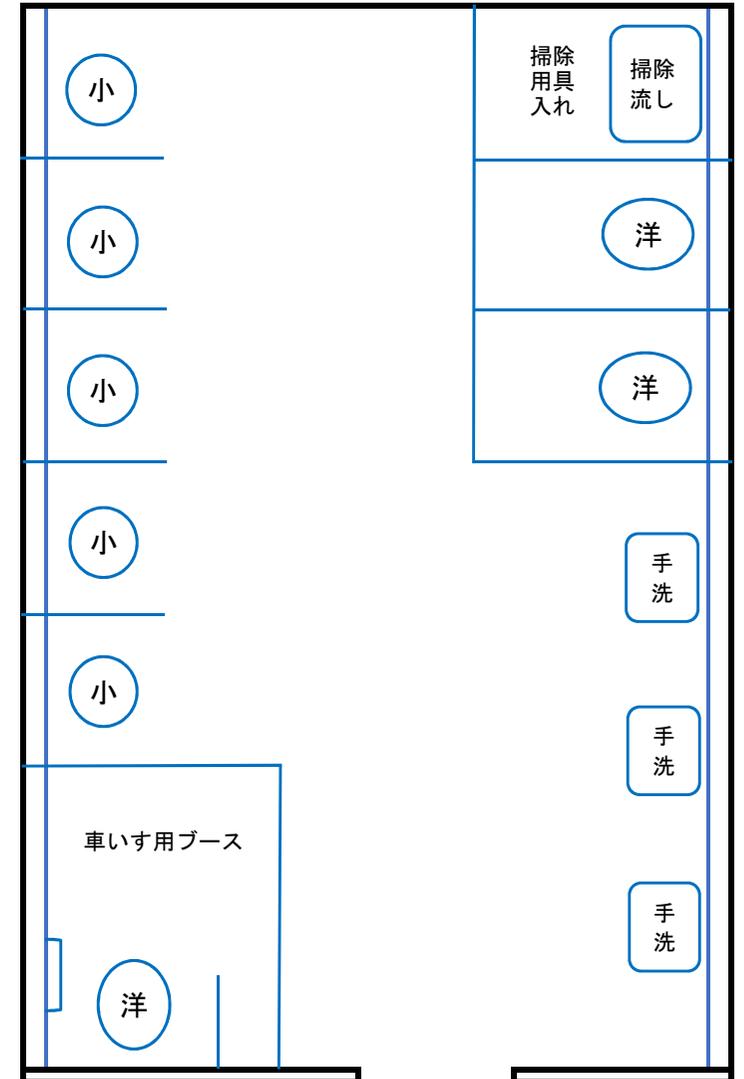

【第一教棟 1Fトイレ（女子トイレ）】

修繕前

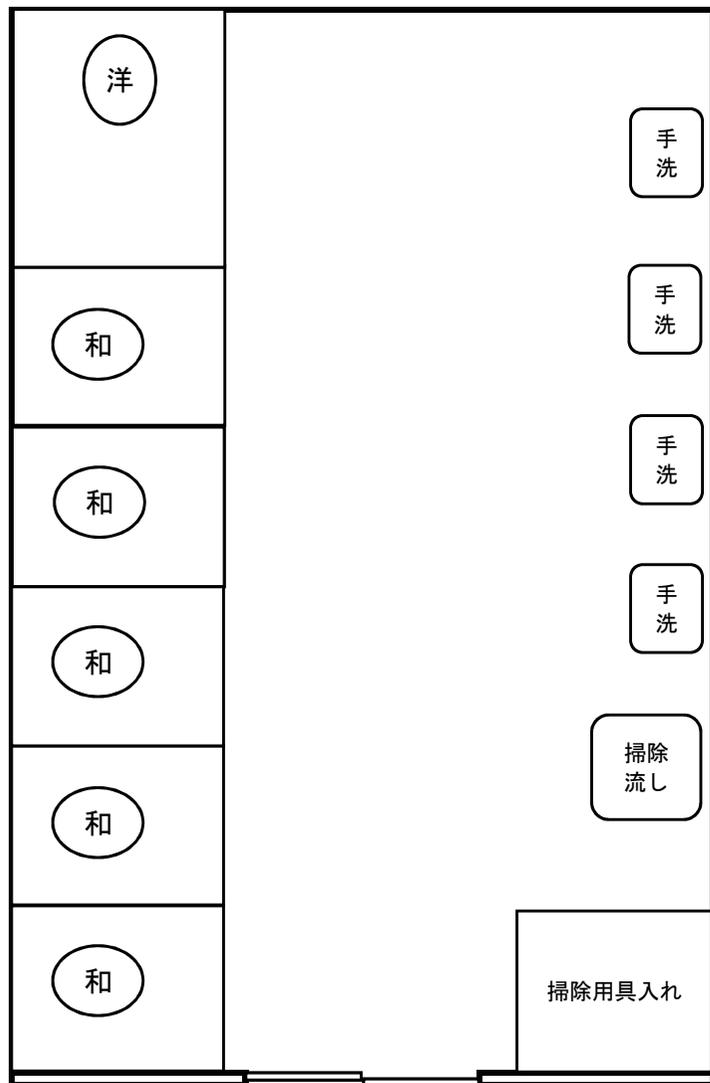

- ・入口引き違い戸を片引きハンガー戸に更新  
(有効開口：W=950mm H=1900mm)
- ・車いす用トイレブース新設  
(入口：片引き戸 有効開口900mm)  
(L型手摺・跳ね上げ手摺各1箇所設置)
- ・トイレブース・掃除用具入れ更新
- ・和式便器5個を洋式便器に更新  
(撤去跡塞ぎ共)
- ・洋式便器1個更新
- ・洋式便器は自動開閉洗浄機能付きとする
- ・紙巻き器更新(2連紙巻き器6個設置)
- ・床・壁・天井全面改修  
(床材は抗菌抗ウイルス性塩ビシート)  
(巾木部は立上げH100mm)  
(水まわり設置壁面に面台設置)  
(天井下地は既設のまま、仕上げのみ更新)
- ・手洗い器は自動水栓・自動水石鹸供給栓とする
- ・掃除流し・水栓更新
- ・鏡4枚更新  
(手洗前 W350mm×H800mm)
- ・床段差解消(60mm~100mm)
- ・照明器具2台更新2台増設  
(自動センサー式とする)
- ・電源設備増設
- ・排水管更新

修繕後

